



ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE EL BUCHEN COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Empalme de agua a red existente y Recomendaciones para la Instalación de Estanques de agua domiciliario


1. **Inmobiliaria Parque El Buchén (IPEB)** llega con un empalme de agua de vertiente (no clorada ni potable) **sólo** para abastecer el agua para consumo domiciliario de cada cabaña-Lote, y sólo hasta el estanque obligatorio de cada vecino (Agua **No** de uso en riesgo)
2. La ubicación del estanque que cada propietario debe costear, será determinada por la ubicación de la cabaña +20 mtrs de altura para que el agua llegue con presión a la cabaña y permita encender el calefón sin problema. Ubicación que debe ser solicitada a IPEB y comisión de aguas.
3. La entrega de agua al estanque de acumulación será en diámetro y caudal que defina la Administración del sistema de aguas, que dependerá de la comisión de aguas, tal que permita un flujo mínimo y constante para permitir la renovación permanente del

agua, evitando su descomposición. El rebalse de este estanque podrá ser utilizado para mantener llenas las tinas hot tube.

4. Está estrictamente prohibido la intervención de la matriz de alimentación para sacar otro ramal hacia tinas u otras instalaciones. Solo por autorización del presidente de la Comisión de Aguas y Presidente de la Asociación se podrá temporalmente habilitar un segundo ramal en caso de exceso de agua en el sector.
5. Se recomienda que la instalación de la tubería hacia el consumo, cabaña, se realice en materia de buena calidad y ejecución, tal que no tenga filtraciones, evitando así el vaciamiento y pérdida de agua del estanque y por consiguiente de los demás vecinos.
6. La preocupación de la Inmobiliaria (y posteriormente del comité de administración con la comisión de Aguas creada) es que estos estanques individuales estén permanentemente llenos a fin de que las cabañas no tengan problema de abastecimiento de aguas para su consumo domiciliario.
7. Se adjunta una lámina instructivo de cómo se recomienda la instalación de estanques domiciliarios.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN DE ESTANQUES DOMICILIARIOS


ESQUEMA 1 ESTANQUE

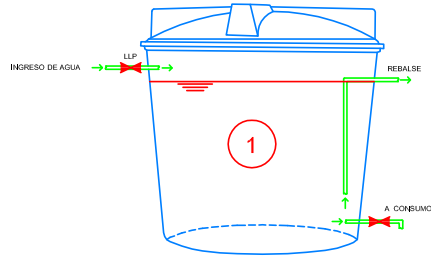

CONSIDERACIONES

- 1.- EL REBALSE TOMARLO POR EL INTERIOR DESDE ABAJO, PARA PRODUCIR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA.
- 2.- NO INSTALAR FLOTADOR, PARA PERMITIR AGUA PERMANENTE EN CIRCULACIÓN.
- 3.- LLAVE DE PASO DE ACCESO, SÓLO PUEDE SER OPERADA POR ENCARGADO DE MANTENCIÓN DEL PARQUE.

ESQUEMA 2 o MÁS ESTANQUES

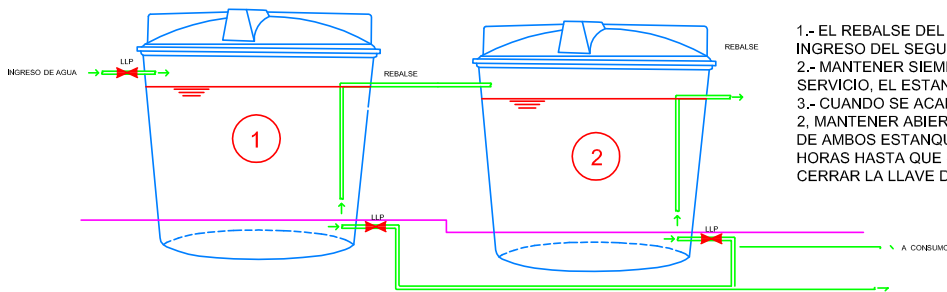

RECOMENDACIÓN: UTILIZAR 2 ESTANQUES DE ACUMULACIÓN EN LO POSIBLE:

- 1.- EL REBALSE DEL PRIMER ESTANQUE ES EL INGRESO DEL SEGUNDO ESTANQUE.
- 2.- MANTENER SIEMPRE EL ESTANQUE 2 EN SERVICIO, EL ESTANQUE 1 ES DE RESERVA.
- 3.- CUANDO SE ACABE EL AGUA DEL ESTANQUE 2, MANTENER ABIERTAS LAS LLAVES DE PASO DE AMBOS ESTANQUES POR UN PAR DE HORAS HASTA QUE SE NIVELEN, LUEGO CERRAR LA LLAVE DE ESTANQUE 1.